



Manual de instalación del lector LTC31 USB



Copyright © 2004, C3PO, S.L.

Se ha intentado por todos los medios que toda la información contenida en este documento sea lo más fiable y precisa posible. C3PO, S.L. no es responsable de cualquier daño directo o indirecto o pérdida de negocio derivada de inexactitudes u omisiones. Las especificaciones contenidas en este documento pueden sufrir cambios sin previo aviso.

C3PO es una marca registrada por C3PO, S.L. Microsoft Windows™, Microsoft Windows NT™, y Windows 95/98™ son marcas registradas por Microsoft Corporation. Cualquier otro nombre de producto referenciado en esta guía es marca registrada de su respectivo fabricante.

Código de Referencia: Instalar Itc3x usb

Información de contacto:

C3PO, S.L. Bertran, 113 08023 Barcelona - Spain c3po@c3po.es http://www.c3po.es



Índice

1 Introducción	. 4
2 ¿Cómo puede descargar la última versión del controlador para el lector LTC3x USB?	
3 ¿Cómo puede instalar el lector LTC31 USB utilizando el controlador adecuado de	
C3PO?	. 8

1.- Introducción

El objetivo de este breve manual es detallar los pasos necesarios para poder utilizar el lector de tarjetas inteligentes LTC31 USB en un Windows XP utilizando nuestro controlador. En determinadas configuraciones de equipos, el lector LTC31 USB sólo puede funcionar con nuestro controlador ltc3xusb.

En los siguientes apartados se comenta cómo realizar el procedimiento de instalación del lector. Primeramente, se comenta cómo puede descargarse la última versión del controlador para su lector y después se describen cada uno de los pasos para instalar el controlador adecuado a su lector y Sistema Operativo.

Convenciones tipográficas utilizadas en este manual

Cursiva


Se escribirán en cursiva las opciones que tendrá que seleccionar en su pantalla, como por ejemplo: Pulse *Aceptar*.

Carácter Monoespaciado

Se escribirán en caracteres monoespaciados aquellas palabras que indiquen nombres de archivos, carpetas o una dirección url, como por ejemplo: Setup.exe.


2.- ¿Cómo puede descargar la última versión del controlador para el lector LTC3x USB?

1. Abra el navegador y entre en nuestra página web http://www.c3po.es. Haga un clic en la C del logo de C3PO para acceder a la sección post-venta.

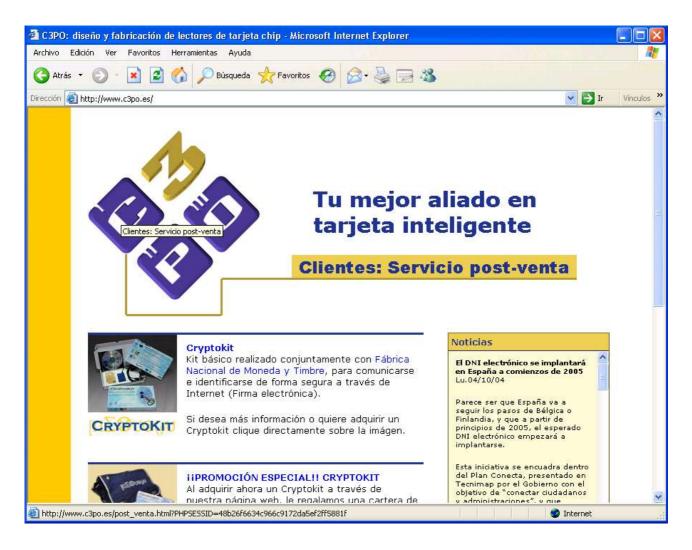




2. Pulse en la imagen del lector LTC31.

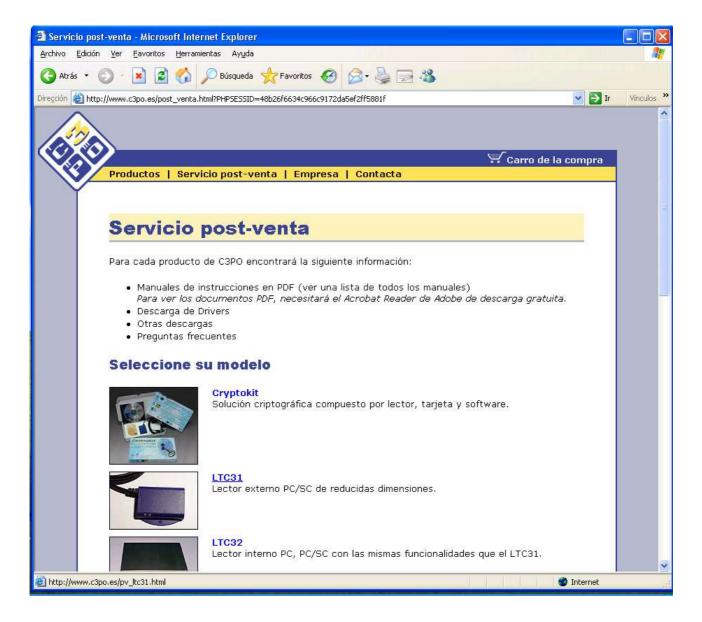



3. Y ahora haga un clic en el enlace de controladores USB para Windows de la sección Descargas y drivers.

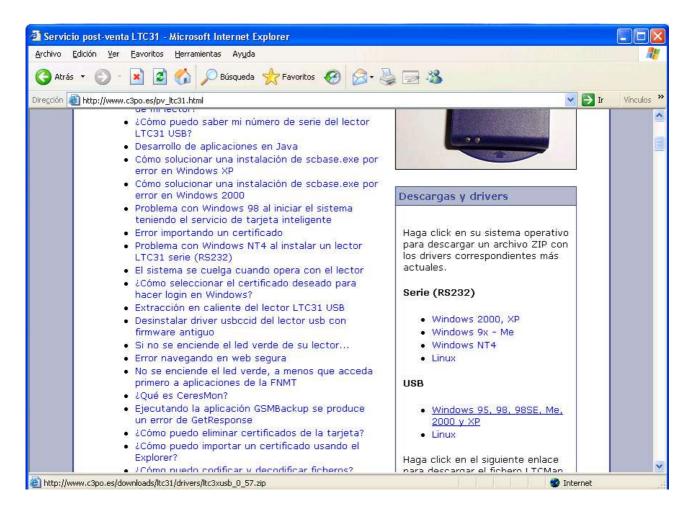

3.- ¿Cómo puede instalar el lector LTC31 USB utilizando el controlador adecuado de C3PO?

Para poder reinstalar nuestro controlador en el lector LTC3x USB siga los pasos que se detallan a continuación:

1. Conecte el lector y después de varios segundos aparecerá un *Asistente para actualización de hardware*. Si pregunta por conectarse a Windows Update, escoja la opción *No por el momento* y pulse *Siguiente*.




2. Cuando pregunte qué es lo que desea que haga el asistente, escoja *Instalar desde una lista o ubicación específica* y pulse *Siguiente*.






3. De las opciones de búsqueda de los controladores, elija la opción *No buscar*. Así podrá seleccionar el controlador adecuado. Pulse *Siguiente*.

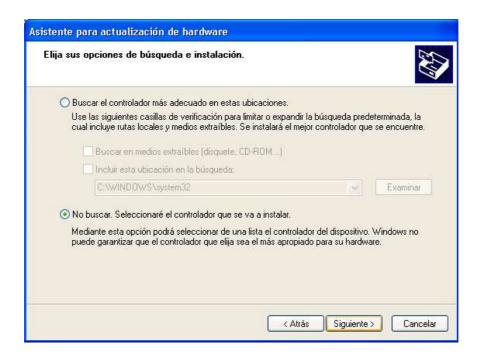


4. Pulse Utilizar disco.



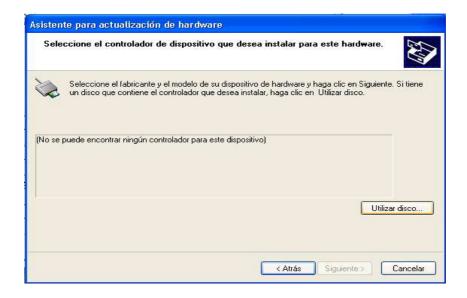


5. Pulse en *Examinar* y busque en la carpeta donde tiene los controladores de C3PO hasta encontrar el fichero ltc3xusb.inf. Pulse *Abrir*.









6. Pulse Aceptar.

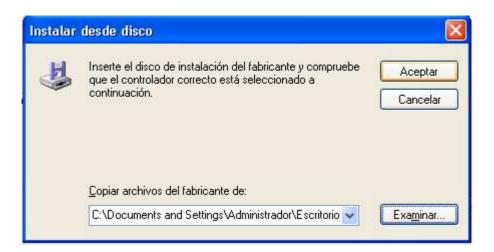

7. Una vez le muestre el modelo de lector correcto, pulse Siguiente.

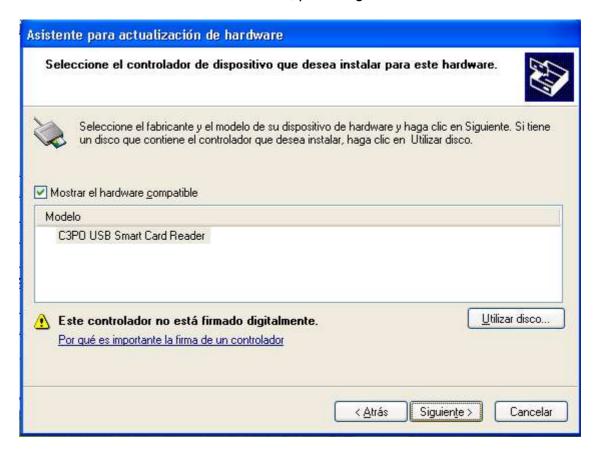

8. Aparecerá una pantalla informándole que nuestro controlador no está firmado por Microsoft, pulse *Continuar*.

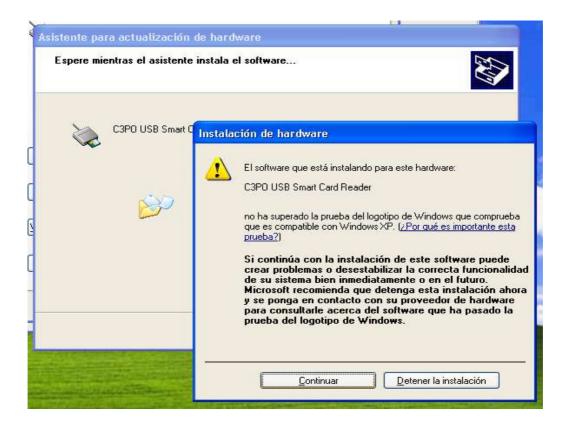

13. Una vez los controladores se hayan copiado, pulse *Finalizar* para finalizar la instalación.

